株式会社ノイエックス

NeueX









0120-33-1700

nx2071@neuex.jp

NeueX(ノイエックス)の家づくり

私たちは土地探しから手伝い、建築士がご家族の「したい」を叶えるプランニングをご提案します。
デザインと、確かな施工力でご家族の住まいづくりを叶えます。
自由設計のため土地の形状・条件にあったプランのご提案など、
私たちと一緒に理想の住まいづくりを実現しましょう。



手が届く注文住宅

「注文住宅は高いから」「予算が合わない」と注文住宅を諦めていませんか。私たちは、仕様を標準化し、確かな品質の注文住宅を適正価格でご提案いたします。



快適に過ごせる家

「夏涼しくて冬暖かい」家を目指して、吹き付け断熱を採用。また、腕の良い大工が施工することによって、品質が高く気密性の良い高気密、高断熱の家をご提供します。



自由設計

良い家のカタチは人それぞれ違います。私たちは、お客様の家づくりに対する想いを自由設計と言うカタチで提案しています




ワンランク上の暮らし
帰りたくなる家

長期優良住宅仕様。国が推奨している基準に合わせて安心して長く暮らせる住宅の性能を確保しています※耐震等級3、長期優良住宅の証明には別途費用が発生します。



長く安心して暮らせる家

耐震等級3相当。地震が多い国だからこそ消防署や警察署など防災拠点レベルの耐震性能です。ご家族が安心して暮らせる家づくりに努めます。

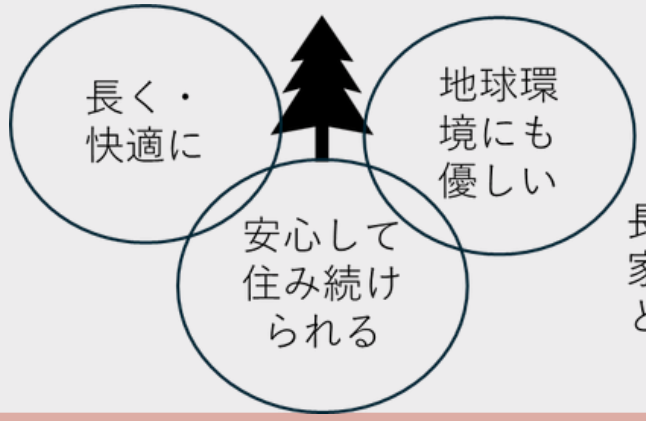

長期優良住宅

長期優良住宅は「長持ちする、環境にも配慮した、質の高い家」として、国が定めた基準をクリアし認定された住宅のことです。

税金や住宅ローン金利などの優遇措置があります

◇登録免許税率の引き下げ

所有権保存登記　0.15%→0.1%
所有権移転登記　戸建て0.3%→0.2%

◇不動産取得税控除額の増額

1,200万円→1,300万円

◇住宅ローン控除

最大0.7%→13年間

◇固定資産税減税措置（1／2減額）の適用期間の延長

3年間→5年間

控除対象限度額	控除率	控除期間	最大控除額	適用(入居年)
4,500万円 (子育て世帯等：5,000万円)	0.70%	13年	409.5万	2026～2030年

※新築住宅の場合は、省エネ基準を満たすものでないと住宅ローン減税を受けられません

長期優良住宅　　８つの認定基準

1 劣化対策

数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること

2 住戸面積

良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること

3 省エネルギー対策

必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること

4 災害への配慮

自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであること

5 居住環境

良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること

6 耐震性

地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、損傷のレベルの低減を図ること

7 維持保全計画

建築時から将来を見据えて、定期的な点検、補修等に関する計画が策定されていること

8 維持管理・更新の容易性

構造躯体に比べて耐用年数が短い設備配管について維持管理を容易に行うために必要な措置が講じられていること

地震に強い家　耐震等級3標準仕様

耐震等級は国土交通省が定めた住宅性能表示制度における
耐震性能等級です。

耐震等級１



建築基準法(2000年基準)

建築基準法が**すべての建物に求めている最低基準**

耐震等級２



建築基準法1.25倍の耐震性能

長期優良住宅認定基準(新築対象)

災害時に避難場所となる学校
や病院などは耐震等級2と
同等の強さを備える必要がある

NeueX標準仕様
耐震等級３



建築基準法1.5倍の耐震性能

耐震等級の最上位のレベル
災害救護活動の拠点となる警察署や
消防署の建物は耐震等級3と同等の
強さを備える必要がある

次世代省エネ基準　　断熱性能

省エネ対策等級



現行の基準

断熱等性能	一次エネルギー消費量性能
等級4 (6地域でUA≦0.87)	なし

新しい基準

断熱等性能	一次エネルギー消費量性能
等級5 (6地域でUA≦0.60)	等級6 (BEI≦0.8) ※太陽光発電による削減は加味できない

～省エネルギー性能基準～



等級５：熱損失等のより大きな削減のための対策
(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令に定める
建築物エネルギー消費性能誘導基準に相当する程度)が講じられている

等級４：熱損失等の大きな削減のための対策(基準省令に定める建築物
エネルギー消費性能基準に相当する程度)が講じられている

等級３：熱損失等の一定程度の削減のための対策が講じられている

等級２：熱損失の小さな削減のための対策が講じられている

断熱等性能等級は、国が定めた法律の中で規定されている住宅性能表示制度の中の評価基準の1つです。「断熱等性能等級」と「一次エネルギー消費量等級」が示されています。２つの視点でその住宅がどれほど省エネに配慮した住宅かを表す総評です。

長期優良住宅の省エネ基準は制度改正で「断熱等性能等級5以上」かつ「一次エネルギー消費量等級6以上」（ZEH水準）に強化され、認定にはこの高い省エネ性能が必須です。

発砲断熱材【ダルトフォーム】

ダルトフォームはハンツマンが素材から研究開発した家を建てる現場で直接吹けることのできる、
発砲ウレタンフォームの断熱材てす。

どんな素材？

水で発泡
高品質ウレタンフォーム断熱材

空気の泡で家全体を包み込むから、温度差が少ない。夏は涼しく、冬は暖かく、一年中心地よい温度を保ち、家中の温度差も最小限に抑えます。

特長1　高い断熱性と気密性



現場発泡で隙間なく施工できるため高い断熱性と気密性を確保できます。

特長2　静かな住環境



外部の騒音をシャットアウトし、静かな住環境を生み出します。

特長3　安心の施工品質



「IBECの現場施工型 優良断熱施工システム認定」による施工品質。

断熱効果がずっと続く

気密性能が高くなることによりエアコンの効きが速くなり、断熱性能が高くなる。気密性能が高いということはエアコンのスイッチをオフにした後の温度変化も最小限に抑えることができます。

音を入れない・出さない

高気密な空気の泡か音を包み込み 音の出入りを防ぐ。隙間なく空気の泡が隅々まで埋め尽くすため、音の出入りを防ぎます。

人にも家にも優しい

施工の際に水の力を利用して吹きつけるのでフロントガスを排出しません。また、ホルムアルデヒドをはじめその他のVOCも発生しませんので人にも環境にも優しい断熱材です

引き渡してからが本当のお付き合い。

安心の保証制度

お引渡し	3か月	2年	5年	10年	15年	20年	25年	30年
安心の保証①	無償点検				有償点検			
安心の保証②	構造躯体の保証・雨水の侵入				有償保証最長　60年			
安心の保証③	防蟻保証(5年/10年選択制)							
安心の保証④	住宅設備機器延長保証(5年/10年選択制)				キッチン・バス・トイレ			
安心の保証⑤	地盤の保証							

～NeueX　PLAN～

構造	木造軸組工法
基礎	ベタ基礎
屋根	ガルバニウム鋼板または採色ストレート瓦
外壁	窯業系サイディング


断熱材	ウレタン吹き付け
窓	アルミ樹脂複合サッシ/Low-E複合ガラス
住宅設備	キッチン・ユニットバス・洗面化粧台・ユニットバス・トイレはメーカー品の中からセレクト
給湯器	エコジョーズまたはエコキュート

外観はKMEW製のサイディングを採用しています





シェードラップ
ALアトランティックブルー
CL5786GC



ソティーレ14
MWオータムホワイト
CW1111GC



板木目14
MWボワグリーン
CW1832GC







シェードラップ
ALダークブラウン
CL5783GC

雨で汚れを洗い流す、親水コート仕様の外壁材


親水性

雨で汚れを洗い流します。

親水コートの表層は水になじみやすい親水基に覆われています。雨が降れば親水基が汚れとの間に雨水を入り込みやすくするため、壁に付着した汚れが浮き上がり、雨水と一緒に洗い流してくれます。


雨が浮かして流す

水が汚れの下に入り込み、
浮き上がることによって、
汚れが流れ落ちます。

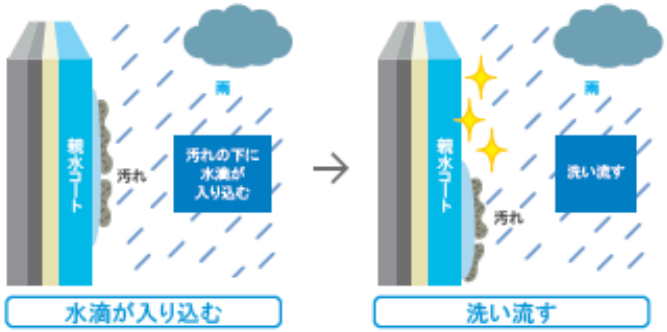



[親水性]が雨で汚れを洗い流します。

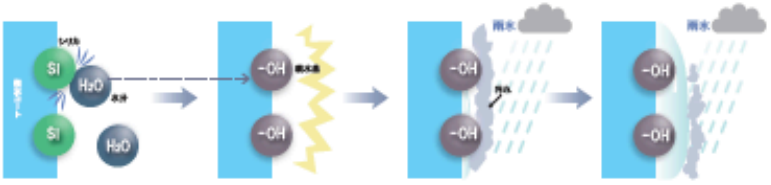

親水性の高いSi(シリカ)が空気中のH_2O(水分子)を吸着します。

SiとH₂Oが反応した結果、表面に水となじみが非常によい-OH(親水基)ができます。


-OH(親水基)が出来る事により水が汚れの下に入り込み、浮き上がらせ汚れを流し落とします。


親水コート 親水コーティング外壁材

KMEW 外壁材ラインナップ　ネオロック・親水16　エクセレージ・親水15

KMEW ケイミュー


16mm厚 ネオロック・親水16


ニューリッジウェーブ


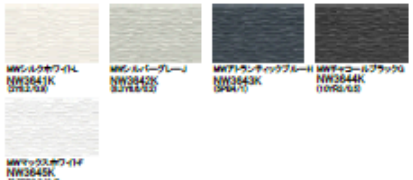
シックボーダー


ニュースリムストーン



レクタングル 新色


ドロワタイル


セフィロウッド


ディレクトーン



ニティ 新色



キャストストライプ


アウマールウッド


フィオット


15mm厚 エクセレージ・親水15


シルバスタイル15


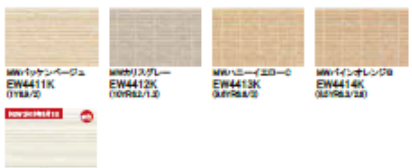
シュプリストーン15


ファインクレスタ15



和ボーダー15


ヴィンテージブリックⅡ


ベイカーブリック


ステイブルタイル


キューブシュクレ15

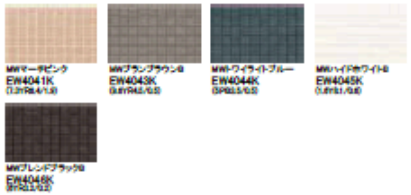
スクラッチクロス


打ちっ放し調15


クレールウッド15


ランブル15


スマッシュライン15


ピスティ


プラシード15


ひより15


(201907) 印刷物と実物では色柄が異なります。 現物の商品サンプルなどでお確かめください。


ケイミュー株式会社

OKタテヒラ　ニスクカラーPro®


『OKタテヒラ』は、丈夫で長持ち。シンプルで美しい外観の屋根材です。



本体断面形状

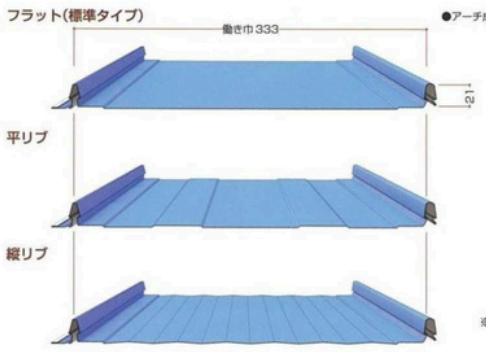

（単位：mm）

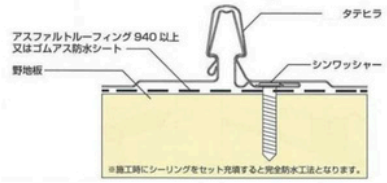

■吊子一体型のボルトレス工法
下ハゼ部の成型板を下地に緊結し、もう一方の上ハゼ部を嵌合しますので、表面がかくれて美しい屋根が実現します。

■優れた施行性
吊子一体型のため作業がスピーディーに行なえます。

■アーチ屋根に対応
最小半径 5mR のアーチ屋根に対応できます
アーチ屋根の時、成型板にサザ波リブが付きます。

用途
一般住宅、会館、事務所、店舗、スーパーマーケット等の屋根。

特徴

1 丈夫で長持ち、美しい屋根材です

ガルバリウム鋼板をはじめ、鋼板のスプリングバック機能をフルに活用した嵌合部は、強度に優れ、軽量な金属屋根は地震の影響も少なく、色相も豊富、長期間のメンテナンスが不要で、用途に応じた美しい多様な屋根外観を演出します。

2 アーチ屋根にも対応

自由度の高い金属の特性を生かして、フラット屋根(ストレート)とアーチ屋根(プリーツリブ)の２種類。継ぎ目のない放物線を優雅にデザインします。

3 防水性能や強度に優れた性能

嵌合ジョイント部は特殊機構の特許工法で、防水性が高く、雨水の侵入をシャットアウト。さらにシールパッキンで雪国のすがもれを防止します。負圧強度は 650kgf/m² 以上ありますので大型台風にも心配ありません。


〈たてひら２型水密試験〉


〈耐風圧試験〉

※1961年　第２室戸台風　室戸岬：84.5（m/s）→風圧荷重換算　447（kgf/m²）に相当。（昭和20年以降最大記録）

4 施工が簡単で、工期の短縮もはかれます

はめ込むだけで屋根が仕上がる嵌合タイプなので、締め具や特殊な工具なしで容易に施工ができ、工期の短縮がはかれます。


耐食性

エスジ　エルは、ガルバリウム鋼板のメッキ構造を引き継ぎつつ、マグネシウム添加により耐食性が向上した次世代鋼板です。特に厳しい環境で優れた耐食性が期待できます

55%Al＋2%Mg


エスジーエルのめっき構造は、ガルバリウム鋼板の高耐食性を支える「三次元網目構造」を維持しながら、2%のマグネシウムを添加。亜鉛リッチ相にマグネシウム濃化相が共存する構造になっています。

マグネシウムは亜鉛リッチ相と共存し、より緻密な亜鉛酸化皮膜を作る効果を持ちます。



厳しい腐食条件　厳しい腐食条件下で違いが歴然。エスジーエル独自の耐食性向上メカニズム。

3倍超

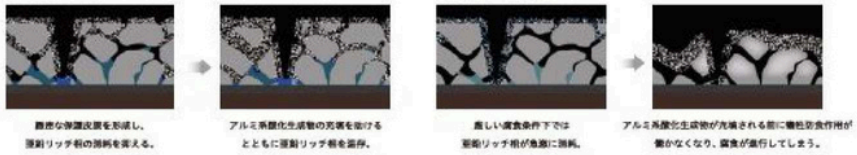

OKタテヒラ ニスクカラーPro®


ニスクカラーPro は、原板にエスジ　エルを標準装備。ガルバリウム鋼板をベ　スにマグネシウムの防錆効果をプラス。ガルバリウム鋼板をはるかに凌ぐ耐食性を獲得

遮熱性

高い遮熱性で、優れた住環境を実現します！


ニスクカラーPro の塗膜には遮熱顔料を配合。日射による塗装鋼板表面の温度上昇 を抑えることで、室内環境の改善およびヒ ー トアイランド現象の要請などを実現します。

遮熱機能のメカニズム

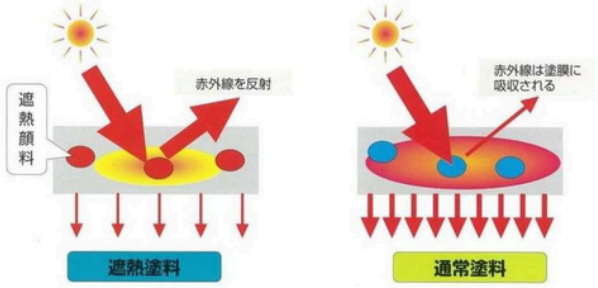

遮熱仕様の効果で屋根面の温度に差があることがわかります。


施工実測例（サーモグラフィーでの調査例）

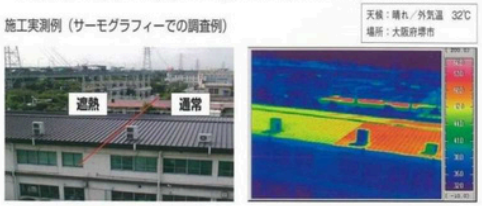




耐汚染性

ニスクカラーPro の親水化塗膜により、セルフクリー ニング効果が得られ、従来品より耐汚染性能がアップしました。

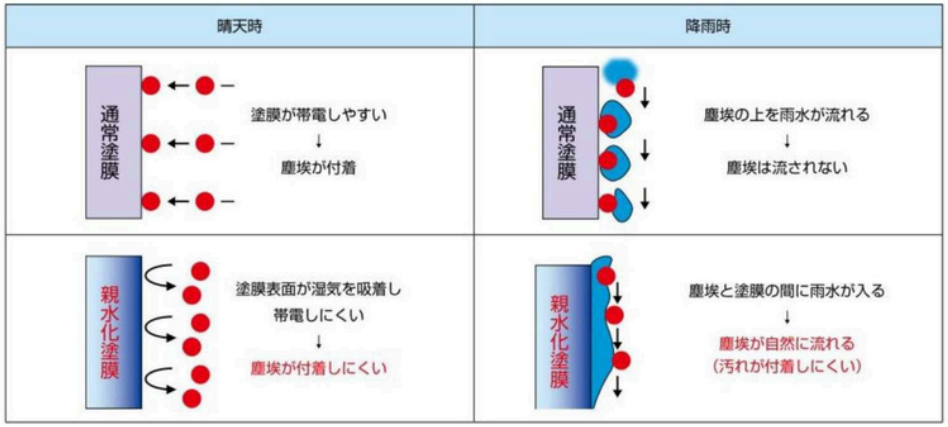

塗膜が帯電しにくいため汚れが付着しにくく、降雨時には汚れを流れおとします。

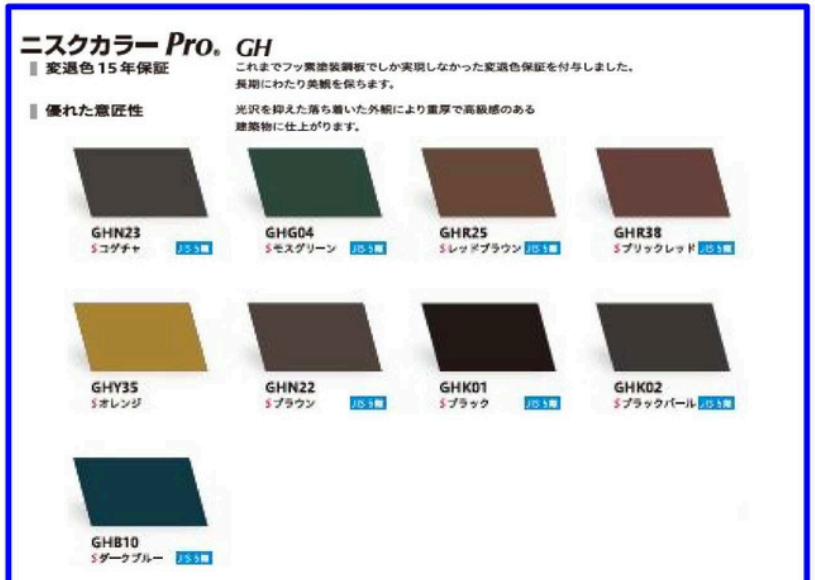

国土交通大臣認定 防火設備
アルミ樹脂複合窓


エピソードII防火窓GNEO

アルミと樹脂の複合構造を採用し、高い断熱性能を発揮します。




アルミと樹脂の複合構造を採用し、高い断熱性能を発揮します。

● Low－E網入 複層ガラス



防火と断熱を兼ね備えた高性能ガラス

室外側網入ガラス6.8mm、室内側に Low-E ガラス の組合 せを採 用。
熱の出入りを軽減し、火災時の延焼 を防止 します 。



窓の室内側に、断熱性・防露性に優れた『樹脂』のメリットをプラスしました。

樹脂の熱伝導率は
アルミに対して
約1/1,000

※シャッター付引違い窓の ガラ スは、
網なしの硝子となります。



カラーバリエーション

内外別色

外観色					
	ブラウン（B1）	カームブラック（B7）	プラチナステン（H2）	ピュアシルバー（S1）	ホワイト（YW）
内観色	クリア（CD）	ナチュラル（CE）	ダークブラウン（CM）	ホワイト（YW）	カームブラック（B7）

内外同色

外観色				
	ブラウン（B1）	カームブラック（B7）	プラチナステン（H2）	ホワイト（YW）
内観色	ブラウン（B1）	カームブラック（B7）	プラチナステン（ET）	ホワイト（YW）

● 引違い窓

シャッター付引違い窓



テラスタイプ



窓タイプ

■手動シャッター




スタンダードな手動式
シャッターを手で開け閉めするタイプです。
手動でもスムーズに操作できるようにシャッターに
工夫をこらしています。
操作用のロープを使えば、楽な姿勢で 操作で きます。



スライド網戸
（室外側取付）
ブラックネット

防犯対策

窓の防犯対策として、２ロック機能を標準装備。
暮らしの安全に貢献します。

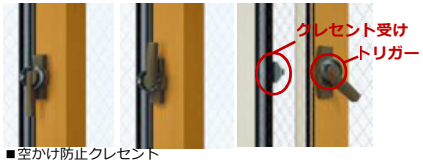

■空かけ防止クレセント
障子が完全に閉まった状態でなければ
クレセントが回らないため、空かけを
防止します。

障子が完全に閉まると
トリガーがクレセント受けに当たり、
施錠が可能になります。



■補助錠
室内からは指で簡単に施解錠できる
補助錠を装備。
防犯性能を高めています。

単体引違い窓



テラスタイプ



窓タイプ



スライド網戸
（室外側取付）
ブラックネット

面格子付き引違い窓



ラチス格子



スライド網戸
（室外側取付）
ブラックネット

●装飾窓

FIX窓



たてすべり出し窓



オペレーターハンドル仕様





固定網戸
（室内側取付）
ブラックネット

すべり出し窓



オペレーターハンドル仕様





固定網戸
（室内側取付）
ブラックネット

高所用すべり出し窓



折れハンドル仕様





高窓用オペレーター仕様





固定網戸
（室内側取付）
ブラックネット

※ 商品の色は実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

国土交通大臣認定 防火設備

断熱玄関ドア ヴェナート D３０ 防火ドア

手動錠
D４仕様・片開き

■ カラーバリエーション

- JJ バニラウォールナット
- KG ナチュラルオーク
- BE マキアートパイン
- PR ドライチーク
- AM ダージリンウォールナット
- DP ガナッシュウォールナット
- AY ステインウォールナット
- YD スモークエルム
- XP ココナッツチェリー
- BJ アイスブルーノーチェ
- QS オリーブグリーン
- A8 スモークヒッコリー
- AF ガトーアカシア
- HV ビターストーン
- Z4 ディープグレイ
- LU サファイアブルー
- KR ルビーレッド
- S1 ピュアシルバー
- H2 プラチナステン
- K5 カームムブラック

N０４N



KG BE PR DP YA

BE：マキアートパイン

N０５N



JJ KG BE PR DP YA XP BJ

XP：ココナッツチェリー

N０６N



KG BE PR DP YA

YA：ステインウォールナット

N０７N



KG BE PR DP YA

DP：ガナッシュウォールナット

N０８N



KG BE PR DP YA

KG:ナチュラルオーク

N１０N



KG BE PR DP YA

※画像のハンドルは
スマートコントロールキーの
画像になります。

PR：ドライチーク

N１１N



KG BE PR DP YA

KG:ナチュラルオーク

N１２N



JJ KG BE PR DP YA XP BJ

BE：マキアートパイン

N１７N



KG BE PR YA XP BJ Z4

Z４：ディープグレイ

■ 手動錠 ■

□ＰＳシリンダー
（ディンプルキー）



取り外して安心、脱着式サムターン
（手動錠は下部錠のみ）



外出時に取り外しておけば、
サムターンを操作できないので
侵入犯も解錠できません。

しっかり固定する鎌錠



上部錠・下部錠
とも鎌錠です。

■ハンドル ■

□ 丸型ストレート



□シルバー □ブラック

□ 角型ストレート



□シルバー □ブラック

□ クラシック



□ゴールド □ブラック

■快適さをプラスする通風機構



フックを押込んで固定 ボタンを押して固定解除



・アームやフックを立てたまま 開閉を
しない でください。破損したり、誤って
ガード状態になる可能性があります。
・来訪者確認用です。

※ 商品の色は実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

国土交通大臣認定 防火設備

断熱玄関ドア ヴェナート D３０ 防火ドア

手動錠
D４仕様・片開き

■ カラーバリエーション

- JJ バニラウォールナット
- KG ナチュラルオーク
- BE マキアートパイン
- NEW PR ドライチーク
- AM ダージリンウォールナット
- DP ガナッシュウォールナット
- AY ステインウォールナット
- NEW YD スモークエルム
- XP ココナッツチェリー
- BJ アイスブルーノーチェ
- QS オリーブグリーン
- A8 スモークヒッコリー
- AF ガトーアカシア
- HV ビターストーン
- Z4 ディープグレイ
- LU サファイアブルー
- KR ルビーレッド
- S1 ピュアシルバー
- H2 プラチナステン
- K5 カームムブラブッラク

F06N



AF：ガトーアカシア

F08N



PR：ドライチーク

※画像のハンドルはスマートコントロールキーの画像になります。

F11N



Z4：ディープグレイ

C03N



YD：スモークエルム

※画像のハンドルはスマートコントロールキーの画像になります。

C04N



AM：ダージリンウォールナット

C05N



KG:ナチュラルオーク

C06N



YA:ステインウォールナット

C07N



XP：ココナッツチェリー

C10N



KG:ナチュラルオーク

E01N



BJ：アイスブルーノーチェ

E04N



Z4：ディープグレイ

■ 手動錠 ■

□ＰＳシリンダー
（ディンプルキー）



取り外して安心、脱着式サムターン
（手動錠は下部錠のみ）



外出時に取り外しておけば、サムターンを操作できないので侵入犯も解錠できません。

しっかり固定する鎌錠



上部錠・下部錠とも鎌錠です。

■ハンドル ■

□ 丸型ストレート



□シルバー □ブラック

□ 角型ストレート



□シルバー □ブラック

□ クラシック



□ゴールド □ブラック

■快適さをプラスする通風機構



フックを押込んで固定 ボタンを押して固定解除



・アームやフックを立てたまま開閉をしないでください。破損したり、誤ってガード状態になる可能性があります。
・来訪者確認用です。

※ 商品の色は実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

Panasonic

パナソニックキッチン Sクラス I型 W2550mm



扉柄

CE30ﾘｰｽﾞ モイストホワイト
CF30ﾘｰｽﾞ ダークホルトー
CS30ﾘｰｽﾞ エイジドダーク柄
CV30ﾘｰｽﾞ ラインダーク柄
シュートブラウン柄
フォググレー
グロッシーホワイト
エイジドライト柄
ラインミディアム柄
エイジドホワイト柄
ラインライト柄
ラインホワイト柄
CT20ﾘｰｽﾞ ソフトウォールナット柄
グレーオーク柄
ソフトオーク柄
ナチュラルチェスナット柄
ホワイトアッシュ柄
CP20ﾘｰｽﾞ アルベロングラック
アルベロホワイト
CH20ﾘｰｽﾞ ヴィンテージメタル柄
ヴィンテージブラウン柄
スクラッチメタル柄
アースホワイト
CL20ﾘｰｽ ネイビー
ベージュ
ピューティホワイト
CG10ﾘｰｽﾞ テラコッタブラウン
ポタリーベージュ
CD10ﾘｰｽﾞ グレイッシュグリーン
CI10ﾘｰｽﾞ ホワイト

ハンドル取っ手
[HAN] [HCD] [HDA] [HAE] [HCE] [HDE]

アルミライン取っ手
[LCA]

ハンドル取っ手＋つまみ取っ手
[MJD] [MJE] [MJG]

引出しはハンドル取っ手、開き扉はつまみ取っ手がつきます。

レンジフード



スマートフードII
W750mm
常時換気 シルバー色 LED照明
< JUA S43CHZ2M>



「整流板」はシンクに入る大きさです※
※スキマレス ステンレスシンクSタイプ には入りません。



改正建築基準法で定められたシックハウス対策のための、常時換気モードを設定しました。

加熱機器



ガスコンロ ホーロートップ W600mm
片面焼きグリル ホーローゴトク
外観（フェイス）：シルバー色
< J U A SG32T 1V>

水栓金具



混合水栓ｻﾗｻﾗﾜｲﾄﾞｼｬﾜｰ浄水器一体
クロムメッキ
ワイドな吐水。さらに浄水 機能付き。
< JUA06FPSNEB>

シンク



スキマレスステンレスシンク Mタイプ
スラくるネット付 洗剤ラック付
清潔感のあるベーシックなステンレス素材のシンク
幅787×奥行最大480/最小403×深さ195mm



自由に動かせて作業スペースを広げる便利な「スラくるネット」。



汚れがたまりにくい排水口。



ゴミが集めやすく捨てやすいアミカゴ。


カウンター

人造大理石カウンター



グラニュールホワイト

カウンター高さ




カウンター高さ
身長に合わせてカウンターの高さを選んで、身体に負担の少ないキッチンに。

食器洗い乾燥機



食器洗い乾燥機 深型
樹脂・ドアパネル仕様／シルバー色
ストリーム除菌洗浄
< J U A S45H D9S>

ウォールユニット



ウォールユニット H700mm
耐震ロック機構を標準装備。
シンプルな取っ手レスを採用。



照明スペース付ウォールユニット
ウォールユニットの底に流し元灯を埋め込むように設置できます。

照明



LED流し元灯(昼白色)
対面設置用（ウォール下固定専用）
シーソースイッチ <JUA36RM>

フロアユニット　適材適所に収納できるから使いやすい。

収納パーツを標準装備



ボトルトレイなど、かしこく収納できるパーツをシンク下ユニットとコンロ下ユニットに標準装備しています。

フルオープンスライドレーソフトクロージング機構



ル閉まりきる手前からダンパーが働き、衝撃で食器同士がぶつかりあうのをおさえながら静かに閉まります。



コンロ下スライド
・調味料トレイ ・多目的ボックス
・ボトルトレイ



シルバー色



ブラック色

小引出し
小物の収納に



シンク下スライド
・包丁差し・まな板スタンド
・多目的ボックス・内引出し



包丁差しロック機構付の包丁差しが付いています。

Panasonic

パナソニック バスルーム オフローラ １６１６サイズ



※イメージです。


スミピカフロア

スミずみまでスッキリ。汚れにくく、キレイが長持ち。





床のスミに目地がないので、
汚れが落としやすい。
床の端が立ち上がっているので、
目地に水が残りにくく、汚れがつきにくい。

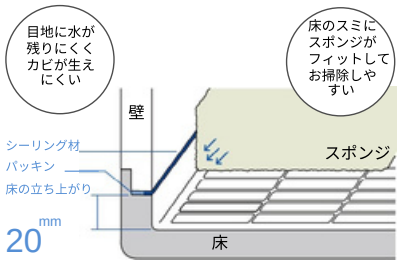

壁柄



浴槽

浴槽形状


アーチ浴槽


エスライン浴槽


ポップアップ排水栓

アクアマーブル人造大理石浴槽


ライトホワイト


ライトベージュ


ライトグレー

エプロン


ピュアホワイト


ミディアムベージュ



ミディアムグレー

床

スミピカフロア


ミディアムホワイト


ミディアムベージュ


ミディアムグレー

目地がないから、スミずみまでスッキリ


ささっとキレイ排水口（フッ素系特殊コーティング）

ミラー・収納棚


スリムミラー


クリアシェルフ3段

カウンター


オーバルカウンター


ホワイト


ブラック

洗い場側水栓


・ライン水栓 メタル・吐水パイプなし
・メタルシャワーヘッド

ｽﾗｲﾄﾞﾊﾞｰ


シャワースライドバーHタイプ（メタル）

ドア


2枚折りドアホワイト

照明


サークルLED照明（電球色）
1灯

換気設備


オートルーバー暖房換気乾燥機100V

フラット天井


グレイスホワイト柄

タオル掛け


タオル掛け（メタル調）

物干しバーセット



物干しバー1本

（エンドキャップ：ホワイト）

風呂フタ


巻きフタ


巻きフタフック

窓枠


フリーサイズ窓枠ホワイト

Panasonic

洗面ドレッシングシーラインスタンダードＤ５３０タイプＷ９００mm



※イメージです。

水ハネを気にせず使える奥行530mm

濡れたコップなどを気軽におけるスペース設計。







ウエットエリア

傾斜を3度つけて
水がたまりにくい工夫を
しています。

汚れても水をかけて
お掃除しやすい設計です。

ミラー



スタンダードLED3面鏡
ミドルパネル



長時間、照明の交換が不要な長寿命のLED照明。
電気代も節約できます。

毎日使う美容家電を使いやすくすっきり収納。



コンセント 3個
（うち収納内2個）
収納例
※写真はスリムLED3面鏡 W900mmの収納例です。

電動ハブラシなどを
充電しながら収納できる。
収納内部にコンセントを
2個設置。バッテリー切れや
充電中の出しっぱなしを
なくせます。



※充電が完了したら、コンセントを抜いて収納してください。



吸水コーティングの加工済み。
お風呂上がりも、くもりにくい。

※センターミラー部がくもりシャットになります。

水栓

メタルタイプ



マルチシングルレバーシャワー



水栓は引き出せるので、お掃除に便利

扉柄

住まいのインテリアに合わせてコーディネートできる扉柄

【タイプS】
ベリティス木目柄



ブラック
オーク柄

ネイビー
オーク柄

ブルーグレー
オーク柄

※タイプSベリティス木目柄の3柄にはハンドル取っ手を採用。
柄と取っ手色の組み合わせは固定です。
（選択できません）

【タイプA】
ベリティス木目柄



グレージュ
アッシュ柄



ウォール
ナット柄



チェリー柄



イデアオーク柄



メープル柄

ホワイト
オーク柄

マット

グレイッシュ
グリーン

鏡面

ホワイト（鏡面）

【タイプB】
鏡面木目柄 スタンダード マット



アルベロ
ホワイト

木目柄



ソフトウォール
ナット柄



フォググレー



ナチュラル
チェスナット柄



ヴィンテージ
メタル柄

【タイプC】
マット



ホワイト



ポタリー
ベージュ

本体キャビネット



引出しタイプ W900mm
細かい物は引出しに。
大きい物は開きに。

その他



タオル掛け
ライン取っ手に設置できます。

ベーシア シャワートイレ（フチレス）

便器も便座もお掃除ラクラクの一体型シャワートイレ。

BC-BA20S/BW1　DT-BA281/BW1





※窓は参考例です。
0.5坪プラン（78 0×1,6 90mm）CG合成によるイメージ画像(壁：エコカラット)です。

2年延長 1年試用保証 3年間安心 HYPER KILAMIC LIXIL

機能一覧

■■■ キレイ機能 ■■■	超節水ECO 5（大5L、小3	暖房便座
ﾊｲﾊﾟｰｷﾗﾐｯｸ(ISO抗菌準拠)	.8L）スーパー節電	スローダウン便座便
パワーストリーム洗浄	ワンタッチ節電(8h)	座ピタオートOFF
スッキリノズルシャッター	電源スイッチ	着座センサー
ノズルそうじ	■■■ 洗浄機能 ■■■ おしり洗浄	リモコン
ノズルオートクリーニング	（泡ジェット洗浄） ビデ洗浄	点字対応
ノズル先端着脱	（泡沫ソフト） おしりワイド	
女性専用レディスノズル	洗浄	
キレイ便座	おしりマッサージ洗浄 ワイド	
便フタワンタッチ着脱	ビデ洗浄	
抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)	ノズル位置調節	
■■■ エコ機能 ■■■	■■■ 快適機能 ■■■	

カラーバリエーション

標準色

- ☑ BW1 ピュアホワイト
- ☐ BN8 オフホワイト
- ☐ LR8 ピンク
- ☐ BB7 ブルーグレー

注文色(納期約２週間)

リモコンデザイン



壁リモコン


キレイ機能

パワーストリーム洗浄



強力な水流が便器鉢内のすみずみまで回り、少ない水でもしっかり汚れを洗い流します。

フチレス形状



フチを丸ごとなくし、サッとひと拭き、お掃除ラクラクです。


ハイパーキラミック

キズ、汚れに強く、
銀イオンパワーで細菌の繁殖も抑えます。


SIAA ISO22196 for KOHKIN

キズ汚れに強い

高硬度のジルコンを釉薬の表面まで含んでいるので、キズがつきにくく、汚れの付着を軽減します。



汚物汚れに強い




しっかりエコ

エコロジーでエコノミー。
大切な水をムダなく賢く節約します。

ECO5

大洗浄５Ｌ、小洗浄３.８Ｌの「超節水ＥＣＯ５トイレ」。
従来品※（大１３Ｌ）と比べ**約６９％**の節水を実現。
２日でおフロ１杯分以上（２８０Ｌ）節約できます。
また、水道料金なら**年間約１３,８００円**もお得です。

※1989～2001年発売品





（おフロ1杯を180Lで計算）

【試算条件】4人家族（男性2人、女性2人）が大1回／人・日、小3回／人・日使用した場合で算出。【引用元】省エネ・防犯住宅推進アプローチブック【単価】上下水道：265円/m³(税込)

紙巻器



カラーバリエーション
標準色　注文色
□BW1 ■BN8 □LR8 □BB7（納期は約2週間）

棚付2連紙巻器
CF-AA64/B W1

タオルリング



スタンダードシリーズ タオルリング
KF-91

コンパクトなフォルム

コンパクト設計の奥行760㎜なので、空間をより広々でき、ゆとりを生み出します。



手洗しやすいフォルム

手の洗いやすさを考えた、広くて深い手洗鉢です。




キレイ便座

汚れが入りやすいつぎ目がありません。新素材により気になる便座裏の汚れもサッとひと拭き、お掃除ラクラク。



スッキリノズルシャッター

使わないときはノズルを収納。男子小用時などの汚れの心配もなく、ノズルはいつも清潔。シャッターは着脱可能なので、お手入れも簡単です。



女性専用『レディスノズル』

LIXILはノズルが2本。おしり洗浄用ノズルとは別に、女性にやさしいビデ洗浄用ノズルを搭載しました。



ノズル先端着脱

ノズルの先端を取り外してカンタン交換可能です。



※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

ECO FIRST LIXILの環境への取組が業界トップランナーとして環境大臣より認定されました。

LIXIL長期保証サービス
詳細はWEBをご確認ください

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

PKBS0104614-01

株式会社 LIXIL

Panasonic

内装ドア ベリティス スタンダードレーベル


※イメージです。

LDK

開き戸：WB型


半透明合わせガラス

引戸：WB型


半透明合わせガラス

開き戸： WC型


半透明合わせガラス

引戸：WC型


半透明合わせガラス

開き戸： LA型


半透明樹脂板

引戸：LA型


半透明樹脂板

開き戸： LB型


半透明樹脂板

引戸：LB型


半透明樹脂板

開き戸：LC型


半透明樹脂板

引戸：LC型


半透明樹脂板

開き戸：LD型


半透明樹脂板

引戸：LD型


半透明樹脂板

開き戸：KC型


半透明樹脂板

引戸：KC型


半透明樹脂板


※イメージです。

居室

開き戸：PA型



引戸： PA型



洗面所・トイレ

開き戸：TA型



引戸： TA型



開き戸の特長

カバー蝶番



開き戸は、カバー蝶番を採用。軸芯をカバーで覆った、段差のないシンプルな形状です。

フラットドアストッパー（手動ロック）


＊バリアフリー仕様


ﾌﾞﾗｯｸ色


ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ色


ﾗｲﾄﾌﾞﾗｳﾝ色


ﾎﾜｲﾄ色

床側部材のフラップが立ち上がった状態で、本体側部材を下方向に押すと、ロックされます。

引戸の特長

両側ソフトクローズ機構



開く時も閉まる時も直前にブレーキがかかってから静かに引き込みます。

Y戸車引戸（敷居）



下レールに沿って引戸本体をはめ込みます。
段差の少ない仕様です。





特長

より本物らしさを感じる自然な木肌感



天然木には木目に沿って複雑なうねりや抑揚があり、それが木が持つ独特の温もりを感じる要因になっています。
このパターンを分析し、より近いものに再現することで、その自然な手触り感「木肌感」を生みだしました。

ハンドル・引手

ハンドル（A1型）

空錠


サテンシルバー色（塗装）

表示錠


サテンシルバー色（塗装）

角型引手（C1型）

空錠


サテンシルバー色（塗装）

表示錠


サテンシルバー色（塗装）

カラーバリエーション

ナチュラルカラー


ソフトウォールナット柄


ウォールナット柄


チェリー柄


グレージュアッシュ柄


イデアオーク柄

メープル柄


ホワイトオーク柄

ホワイトアッシュ柄

しっくいホワイト柄

Panasonic

収納用建具 折れ戸 ベリティス

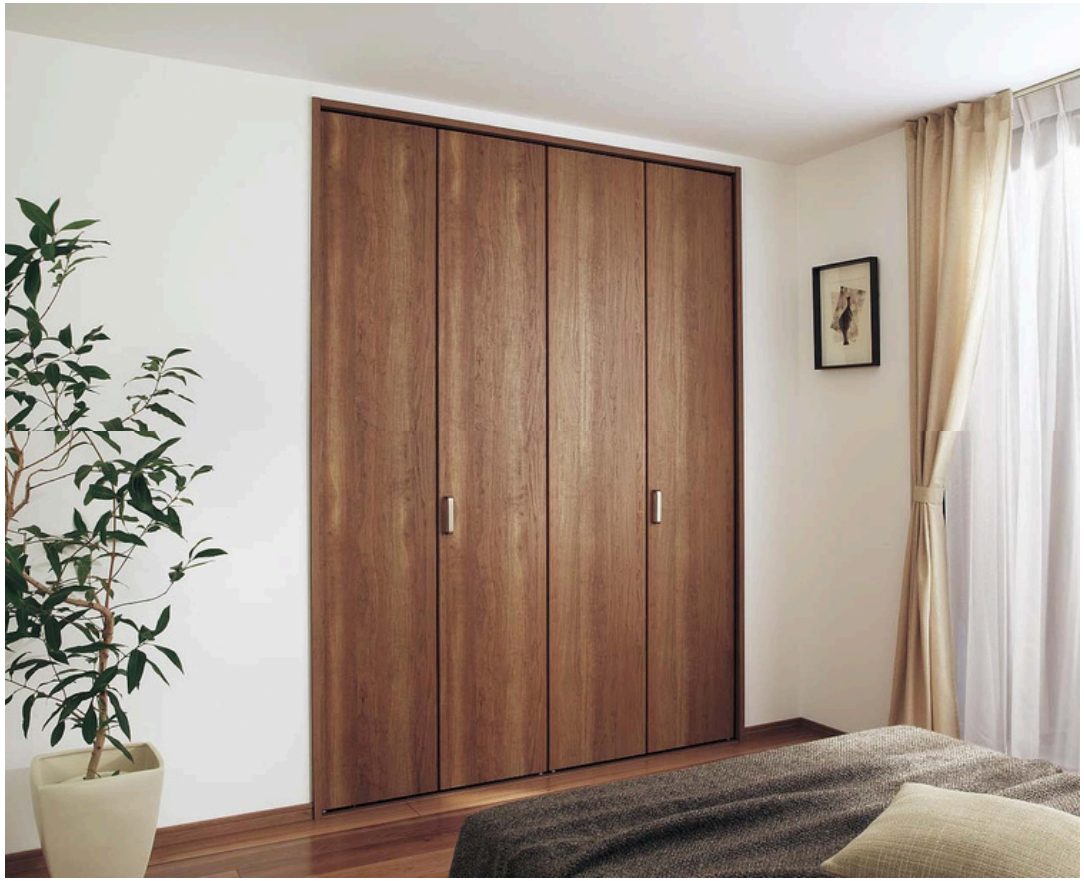

デザイン



PA型（フラットタイプ）

カラーバリエーション

ナチュラルカラー



ソフト
ウォールナット柄



ウォールナット柄



チェリー柄



グレージュ
アッシュ柄



イデア
オーク柄




メープル柄



ホワイト
オーク柄



ホワイト
アッシュ柄



しっくい
ホワイト柄

取っ手



T5型（丸型取っ手）
サテンシルバー色（塗装）

特長

より本物らしさを感じる 自然な木肌感



天然木には木目に沿って複雑なうねりや抑揚があり、それが木が持つ独特の温もりを感じる要因になっています。このパターンを分析し、より近いものに再現することで、その自然な手触り感「木肌感」を生みだしました。

自然な照りを 先進の印刷技術で再現



木には、その奥行きを感じる厚みがあります。その厚みの中には見る角度や光の当たり方によって変化する表情があります。平らなのに陰影を感じる。この特性を再現することで、複雑で味わい深い表情を獲得しました。

※イメージです。


2枚折れ戸をスライドさせて開閉。フルオープンで、収納物の出し入れも簡単にできます。

ノン下レール 3方枠

ピボットのみ対応

下レールがないので、物の出し入れもスムーズで、お掃除もラクにできます。軸受け金具は縦枠に固定なので、床から浮かせた設置も可能です。






ホコリもたまりにくく、お掃除もラクにできます。





玄関（土間収納）



大型の物や土汚れが気になる物を収納する玄関収納には、開口が確保できる折れ戸がおすすめです。

※土間から30mm以上離して設置してください。
※木製枠・扉のため、防水仕様ではありません。

直付下レール 3方枠

ピボット&フリー対応

下レールは、ブロンズ・シルバーの2色から選ぶことができます。
直付けレールの厚みは4.5mmで物の出し入れもスムーズにできます。



スムーズな使い勝手を実現する「ピボット機構＆フリー機構」

■ピボット固定




普段は両端を仮固定しているので、折れ開閉が容易です。



■フリー走行



扉が自由に動くので右にも左にも振り分けてフルオープンできます。



Panasonic

収納用建具 開き扉 ベリティス





デザイン



PA型（フラットタイプ）

カラーバリエーション

ナチュラルカラー



ソフト
ウォールナット柄

ウォールナット柄

チェリー柄

グレージュ
アッシュ柄

イデア
オーク柄



メープル柄

ホワイト
オーク柄

ホワイト
アッシュ柄

しっくい
ホワイト柄

取っ手



T5型（丸型取っ手）
サテンシルバー色（塗装）

特長

より本物らしさを感じる 自然な木肌感



天然木には木目に沿って複雑なうねりや抑揚があり、それが木が持つ独特の温もりを感じる要因になっています。このパターンを分析し、より近いものに再現することで、その自然な手触り感「木肌感」を生みだしました。

自然な照りを 先進の印刷技術で再現



木には、その奥行きを感じる厚みがあります。その厚みの中には見る角度や光の当たり方によって変化する表情があります。平らなのに陰影を感じる。この特性を再現することで、複雑で味わい深い表情を獲得しました。

2枚の扉を手前に開いて全開口になる開き扉。階段下や壁面のデッドスペースを有効活用できます。

3 方 枠

3方枠納まりは、下枠レスなのでキャスター付き収納などの出し入れがしやすくなります。





部屋別おすすめ紹介

階段下等や踊り場の壁面を収納スペースとして有効活用できます。また、壁収納にも対応しています。



キッチン（パントリー）
2枚の扉を手前に開いて全開口になる開き扉。ビン・カン類、食器など の収納 に 最適です 。



階段（階段下収納）
階段下のスペースを有効活用し、掃除具などかさばる物をすっきり収納できます。



トイレ（壁収納）
収納スペースの確保が難しいトイレでも壁を利用して空間を有効活用できます。


Panasonic

玄関用収納コンポリア ベリティス Ｗ１２００mm



※イメージです。※トールユニットはミラー扉で設定しています。

ご提案プラン

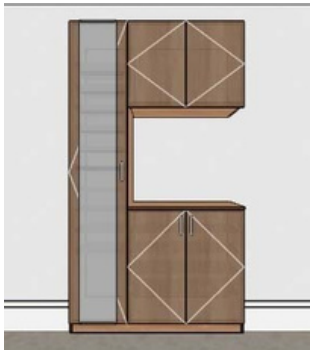

※トールユニットはミラー扉で設定しています。

カラーバリエーション

ナチュラルカラー



ソフト
ウォールナット柄



ウォールナット柄



チェリー柄



グレージュ
アッシュ柄



イデア
オーク柄



メープル柄



ホワイト
オーク柄



ホワイト
アッシュ柄



しっくい
ホワイト柄

扉デザイン



フラットタイプ
取っ手がつくシンプルなフラットデザイン。

取っ手



T5型（丸型取っ手）
サテンシルバー色（塗装）

据え置きタイプ



玄関用収納

コンポリア

ミラー扉

扉付きの「隠す収納」で洗練された玄関を演出できます。

天袋




取っ手のない手がけ仕様。

樹脂製棚板



取り外して水洗いができる樹脂製。



棚位置は30mmピッチで調整可能。



靴を見て選びやすく、取り出しやすい斜め設置が可能。後ろのダボを60mmまでずらせます。

ミラー扉



扉全面を姿見として使えるミラー扉。身支度の際などに便利です。

Panasonic

システム階段 ベリティス スタンダードタイプ



※イメージです。

踏み板 デザイン


スタンダードタイプ




カラーバリエーション

インテリアに美しく調和する階段をご用意しています。

■踏み板・上框

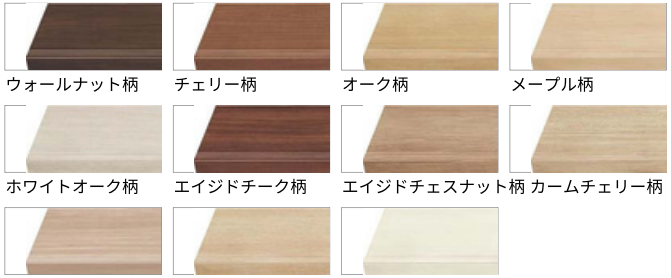

■側板・蹴込み板・幅木




凹凸加工を施した防滑シートを採用




表面に凹凸を施した防滑シート。

すべりにくさに配慮した「防滑シート」を採用。
施工性に加え、安全性にも配慮しています。




※エンボス形状はイメージです。



連続手すり 900mmピッチタイプ


※イメージです。

ムクの味わいのある
木製手すりを採用。



丸棒手すりは木製を採用しており、ブラケットの取り付け間隔は最長900mmまで可能。

■手すり



■ブラケット




Panasonic

造作部材 ベリティス



リアルで味わい深い木の表情を再現。美しい納まりを演出します。

造作部材は「納め」と「装飾」の部材です。
壁と床など面と面の接合部を美しく納め、装飾性を高めることでインテリア全体の趣きが深まります。

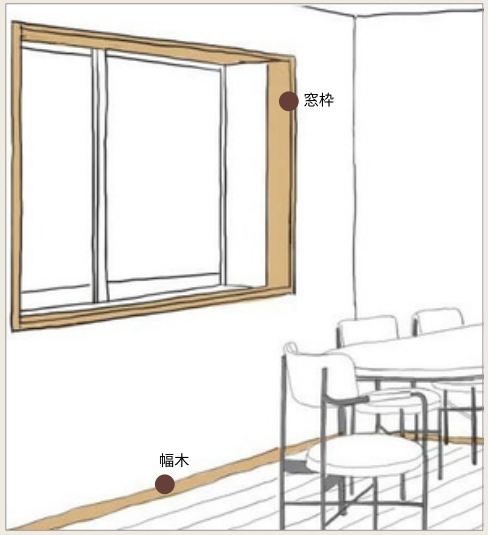



●幅木



●コーナーキャップ



●窓枠セット



●窓枠



●無目枠



●コーナー部材




●コーナー部材



VERITIS

カラーバリエーション

※オフブラック柄は ★★ マーク、パールグレー柄は ★ マークの部材のみ対応。

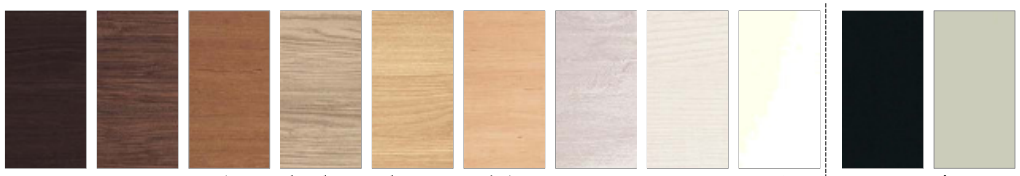

Panasonic

床材 ベリティスフロアー ベースコート 〈耐熱／非耐熱〉


※イメージです。

抗菌　WAX不要※1　汚れに強い★★　すり傷に強い★　へこみに強い　キャスターに強い※2　耐熱タイプのみ床暖房対応

※1 表面保護のためワックスもかけられますが、床材表面の塗膜性能は発揮できなくなります。
※2 球状及び金属製キャスターや、小径のキャスター付き家具はご使用をお避けください。へこみや傷が発生する場合があります。

高意匠シート仕上げ

ベリティス シリーズ

ベリティスシリーズの建具や収納とのコーディネイト性に優れたシリーズ。木目のキャラクターや色味を精細に再現した、

高意匠シート仕上げです。


※イメージです。

カラーバリエーション

ベリティスの建具とコーディネイトして、空間に統一感を演出。


ウォールナット柄（シート）


チェリー柄（シート）


オーク柄（シート）


メープル柄（シート）


ホワイトオーク柄（シート）


エイジドチーク柄（シート）


エイジドチェスナット柄（シート）


カームチェリー柄（シート）


グレージュヒッコリー柄（シート）


ウォッシュドオーク柄（シート）



アイボリーアッシュ柄（シート）

毎日のお手入れが簡単な、ベーシックな性能のフローリング。個室やLDKとカラーを合わせて、住まいに統一感を演出。



他のお部屋と合わせやすい色柄ラインアップ

ベリティスフロアーや建具と合わせやすい11柄をラインアップ。空間に統一感を演出することができます。

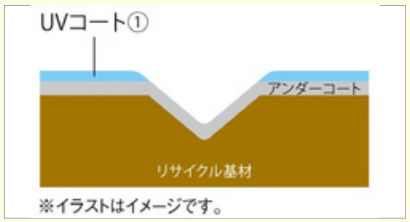

ベースコート

フローリングに必要な、基本的な性能を持つ



ものを落としても、へこみ傷がつきにくい

表面のコーティングと丈夫な基材により、固いものが落ちた場合などでも表面がへこみにくくなっています。



汚れた時も、サッと拭き取ればキレイに


汚れに強いので、ワックスの上塗りなども必要なく、も のをこぼした際のお手入れもサッとひと 拭きで簡単 です。

標準仕様：２４号ガス給湯器

Rinnai

２４号強制遠隔追焚き オートタイプ | RUF-240SAW(A)



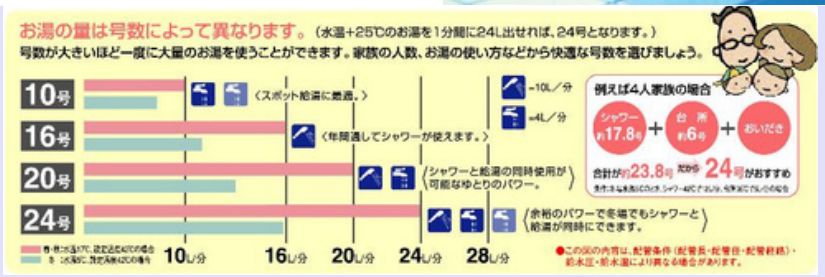

NEWボイスリモコン

１スイッチ、１機能で
「使いやすい」「見やすい」カタチに。


台所リモコン



浴室リモコン

よく使うスイッチはリモコン表面に集中。



良く使うスイッチはリモコン表面に 大きく配 置 し、
毎日の操作を簡単にしました。
また、各種設定スイッチなどはカバー内部へ収納。
スッキリデザインと使いやすさを両 立させま した。
各スイッチは、一つの機能ごとに独立していますので、
わかりやすく操作に迷いません。

オート追焚き

オート

お湯張りから、おいだき、保温は全自動。



ふろ温度と水位を設定すれば、いつでも
ピッとスイッチオンして、自動湯はりします。
残り湯があるときも、設定湯量まで
自動湯はりできます。
お湯がぬるくなると自動おいだきします。
お湯をたしたいときは、「たし湯」スイッチを
押すだけで、約20Lのお湯がたされます。




Q機能

Q機能

断続使用時も、
温度差の少ない快適出湯。

●再出湯時の湯温安定時間 （出湯停止１分後の再出湯）

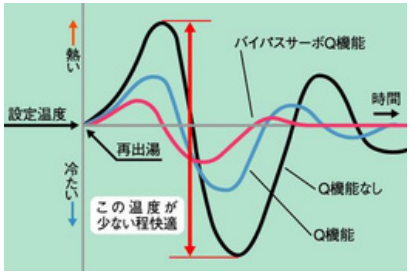


お湯の使用をいったん停止したあと再び出湯させると、最初は熱いお湯が出て、続いて一時的に冷たい水が出ます。「Q機能」は、再出湯直後のお湯の温度差を最小限に抑え、断続使用時でも快適にご利用いただくための機能です。

バイパスサーボ

バイパスサーボ

Q機能をより
向上させる制御方式。




バイパス回路に流れる水量をステッピングモータで調節することで出湯性能を向上させ、設定温度までの到達時間の短縮や再出湯時の不快な湯音の変化を押さえる進んだ湯温制御方式です。

ＬＥＤ基本照明リスト

作成日 2017年05月30日





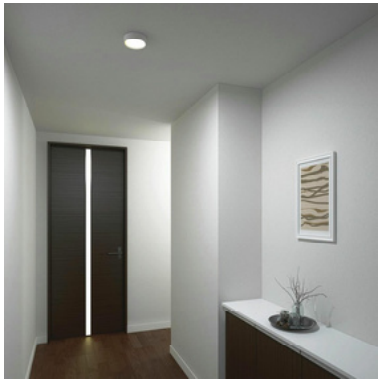

ポーチ①

白熱灯60wタイプ



YLED-068SS

¥9,800（税抜）（ランプ付）

LED電球 4.7W(E17) 白熱灯 60Wタイプ

防雨・防湿形 / 天井・壁・門柱取付兼用 / カバー回転式

■電球色 2700K・Ra82

・アクリル 乳白(消し塗装)
・径□120 出130㎜ 0.3kg
・7VA 消費電力4.7W
・定格光束 370lm
■AC100V
■ランプ寿命40,000時間
■調光器併用不可

LED交換 可能 / 非調光

ポーチ②

白熱灯60Wタイプ



DDL-5102YW

¥3,300（税抜）（LED内蔵）

60° ベース 0.1m 照度限度

LED 5.2W 白熱灯60Wタイプ

■電球色 2700K・Ra83

・アルミダイカスト 白塗装 ・アクリル 乳白(マット)
・径φ111 埋込穴φ100 埋込深78㎜ 0.4kg
・9VA 消費電力 5.2W
・定格光束 440lm
■傾斜天井にも使用可能(55°まで)
■拡散パネル付 ■AC100V
■LEDモジュール寿命60,000時間
■取付可能天井厚5～25㎜
■調光器併用不可

埋込穴 100 / 埋込必要高 80

防滴形 / 温度保護機能付

LED交換 不可 / 非調光

内玄関・ホール・トイレ・廊下

白熱灯60Wタイプ



DDL-5102YW

¥3,300（税抜）（LED内蔵）

60° ベース 0.1m 照度限度

LED 5.2W 白熱灯60Wタイプ

■電球色 2700K・Ra83


・アルミダイカスト 白塗装 ・アクリル 乳白(マット)
・径φ111 埋込穴φ100 埋込深78㎜ 0.4kg
・9VA 消費電力 5.2W
・定格光束 440lm
■傾斜天井にも使用可能(55°まで)
■拡散パネル付 ■AC100V
■LEDモジュール寿命60,000時間
■取付可能天井厚5～25㎜
■調光器併用不可

埋込穴 100 / 埋込必要高 80

防滴形 / 温度保護機能付

LED交換 不可 / 非調光

■ＬＥＤコラム■

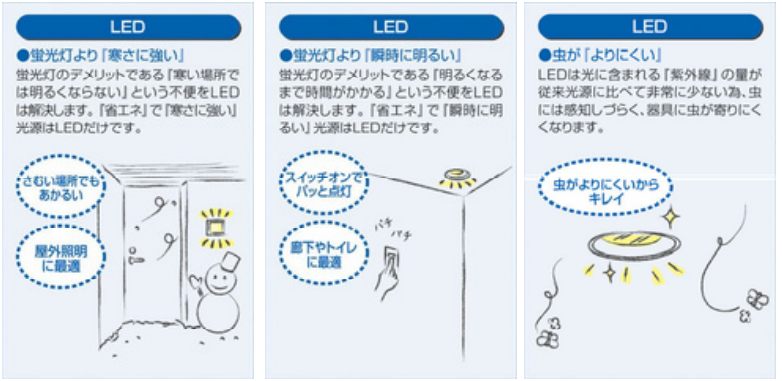

階段④

白熱灯60Wタイプ



DDL-5102YW

¥3,300（税抜）（LED内蔵）

60° ベース 0.1m 照度限度

LED 5.2W 白熱灯60Wタイプ

■電球色 2700K・Ra83

・アルミダイカスト 白塗装 ・アクリル 乳白(マット)
・径φ111 埋込穴φ100 埋込深78㎜ 0.4kg
・9VA 消費電力 5.2W
・定格光束 440lm
■傾斜天井にも使用可能(55°まで)
■拡散パネル付 ■AC100V
■LEDモジュール寿命60,000時間
■取付可能天井厚5～25㎜
■調光器併用不可

埋込穴 100 / 埋込必要高 80

防滴形 / 温度保護機能付

LED交換 不可 / 非調光

階段⑤

白熱灯60Wタイプ



電球色 2700K・Ra83 カバー化粧ネジ式

DBK-40037Y

¥5,900（税抜）（LED内蔵）

定格光束	500ℓm	消費電力	6.5W

LED 6.5W 白熱灯60W相当

・アクリル 乳白(マット)
・巾140 高130 出140㎜ 0.4kg ・11VA
■密閉型 ■AC100V
■光源寿命40,000時間 ■調光器併用不可

LED交換 不可

階段⑥

白熱灯60Wタイプ



電球色 2700K・Ra83 カバー化粧ネジ式

DBK-40036Y

¥5,300（税抜）（LED内蔵）

定格光束	370ℓm	消費電力	5.2W

LED 5.2W 白熱灯60W相当

・アクリル 乳白(マット)
・巾135 高130 出85㎜ 0.4kg ・9VA
■密閉型 ■AC100V
■光源寿命40,000時間 ■調光器併用不可

LED交換 不可

洗面⑦

白熱灯60Wタイプ



DDL-5102YW

¥3,300（税抜）（LED内蔵）

60° ベース 0.1m 照度限度

LED 5.2W 白熱灯60Wタイプ

■電球色 2700K・Ra83

・アルミダイカスト 白塗装 ・アクリル 乳白(マット)
・径φ111 埋込穴φ100 埋込深78㎜ 0.4kg
・9VA 消費電力 5.2W
・定格光束 440lm
■傾斜天井にも使用可能(55°まで)
■拡散パネル付 ■AC100V
■LEDモジュール寿命60,000時間
■取付可能天井厚5～25㎜
■調光器併用不可

埋込穴 100 / 埋込必要高 80

防滴形 / 温度保護機能付

LED交換 不可 / 非調光

小屋裏⑧

白熱灯60wタイプ



昼白色 5000K・Ra83 天井付・壁付兼用 カバー回転式

DCL-39067WSS

¥5,900（税抜）（LED内蔵）

定格光束	570ℓm	消費電力	6.5W

LED 6.5W 白熱灯60W相当

・ポリスチレン 白 ・アクリル 乳白(マット)
・径φ120 高37㎜ 0.3kg ・11VA
■拡散パネル付 ■AC100V
■光源寿命50,000時間 ■調光器併用不可

LED交換 不可

ロフト⑨

白熱灯60Wタイプ



DDL-5102YW

¥3,300（税抜）（LED内蔵）

60° ベース 0.1m 照度限度

LED 5.2W 白熱灯60Wタイプ

■電球色 2700K・Ra83

・アルミダイカスト 白塗装 ・アクリル 乳白(マット)
・径φ111 埋込穴φ100 埋込深78㎜ 0.4kg
・9VA 消費電力 5.2W
・定格光束 440lm
■傾斜天井にも使用可能(55°まで)
■拡散パネル付 ■AC100V
■LEDモジュール寿命60,000時間
■取付可能天井厚5～25㎜
■調光器併用不可

埋込穴 100 / 埋込必要高 80


防滴形 / 温度保護機能付

LED交換 不可 / 非調光

DAIKO


テレビドアホン *JS-12*

アイホン

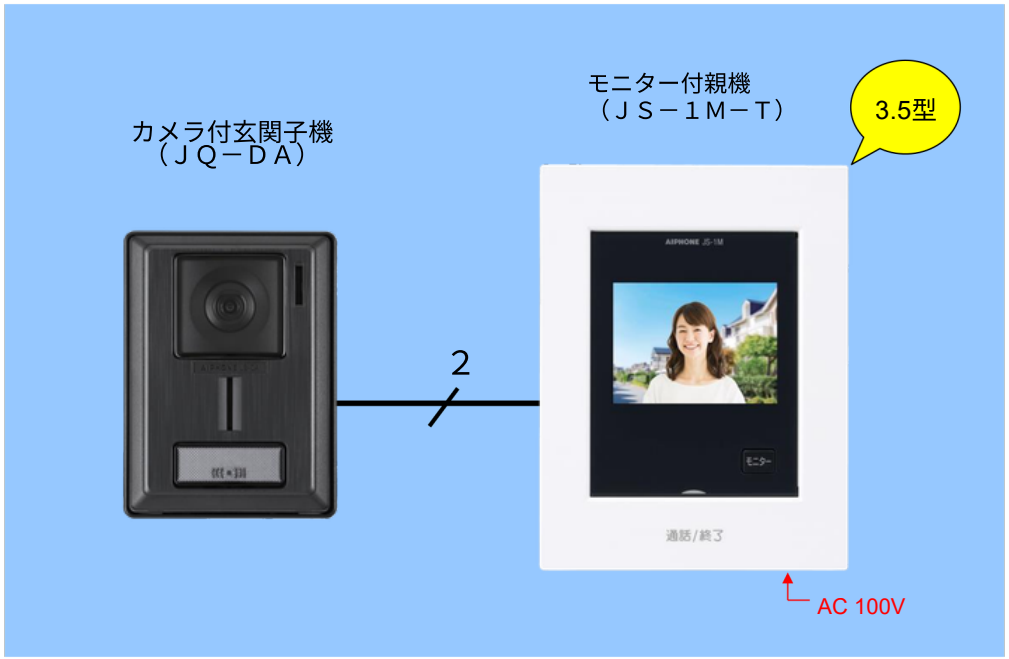

カメラ角度が上・下・左・右・斜めに調整可能

従来品に比べ、角度調整ができる範囲が広がりました。



※角度の調整は玄関子機の背面からのみとなります。




①正面向き
②下向き 最大7° (1段階) ③上向き 最大15°(2段階) ④左向き 最大15°(2段階) ⑤右向き 最大15°(2段階)
⑥左斜め上向き (1段階) ⑦右斜め上向き (1段階)

※「左斜め上向き」または「右斜め上向き」に
設定すると映像がひずむことがあります。


シンプルデザイン

スピーカースリットを本体底面に配置し、
外観の美しさにこだわりました。



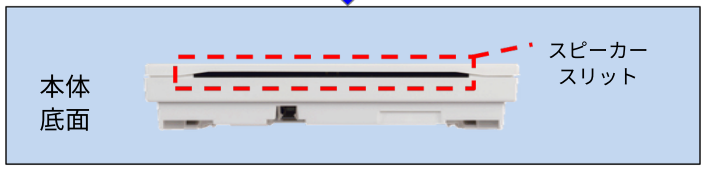

モニター付子機の増設可能

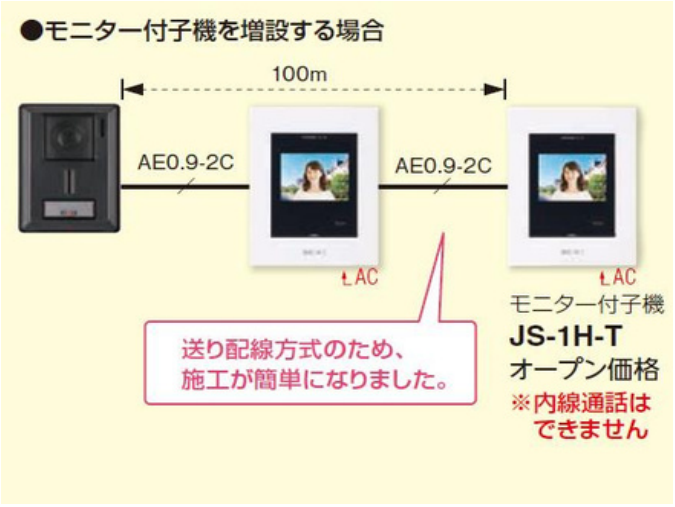


仕様 JS-1M-T、JS-1H-T

電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	JS-1M-T：待受時0.7W 最大6.0W JS-1H-T：待受時0.6W 最大3.5W
呼出音	JS-1M-T：4点打(ピンポーン、ピンポーン) JS-1H-T：4点打(ピンポーン、ピンポーン)
通話方式	拡声自動交互通話／プレストーク通話
ディスプレー	3.5型TFTカラー液晶

JS-DA

電源電圧	モニター付親機から供給
撮像素子	1/5型カラーCMOS
最低被写体照度	5ルクス
備考	防塵・防まつ形 (JIS C 0920 IP54相当)

外観図(mm)

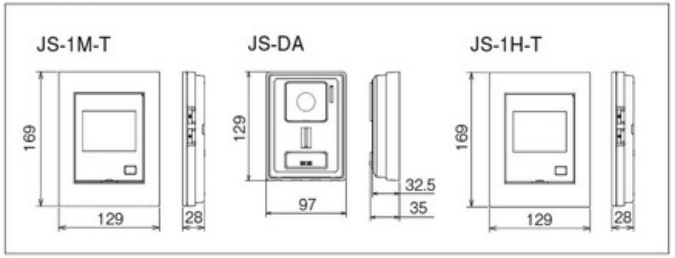

ｱｲｺｯﾄﾘｮｰﾜ　マディソン300角

施工性、品質、価格3拍子揃った定番製品

Sシリーズ


MD-300S/02


MD-300S/03


MD-300S/04


MD-300S/06


MD-300S/07

MD-300S/A


MD-300S/B


MD-300S/C


MD-300S/D


MD-300S/E


MD-300S/08

MD-300S/09


MD-300S/11

Mシリーズ


MD-300M/81


MD-300M/82

MD-300M/83

MD-300M/84


MD-300M/85


MD-300M/86


MD-300M/87


MD-300M/88



形状名	品番	実寸法 mm	厚さ mm	入数 枚/ケース	重量kg/ケース
300角平	MD-300S/A～E・01～11	300×300	8.5	12	20
300角平	MD-300M/81～88	300×300	8.5	12	20
300角平(内床)	MD-300U/A～C・E・87	300×300	8.5	12	20
300角平階段	MD-301S/A～E・01～11	300×300	8.5	12	20
300角平階段	MD-301M/81～88	300×300	8.5	12	20

※写真は、イメージになります。実際の色とは異なりますので、ご了承お願い致します

軒天１４

寸法：14×910×1820mm
国土交通大臣認定不燃材料番号：NM-3011（有孔板除く）
基材名称：パルプ繊維混入セメント板
国土交通大臣認定準耐火構造認定番号　軒裏45分準耐火構造適合品（全面有孔板除く）　無孔板：QF045RS-9122　無孔板＋防火通気見切縁：ＱＦ０４５RS- 00 53



軒天１４の特長

優れた防火性を備えています。

ニチハの軒天は、国土交通省より準耐火構造の認定を受けた信頼の製品です。
安全・安心であることはもちろん、公的融資や火災保険料にも有利です。

防火通気見切縁をご用意しています。

軒天１４と、防火通気見切縁を併用することで、45分準耐火構造の軒裏に対応できます。





スピーディーな施工性と美しい仕上がりを実現します。

ニ チハの卓越し た技術によ り、施工性に優れ、工期 の短縮 にも貢 献。
さらに専用釘を設定し、美しい仕上がりを実現します。

■エンボス調 無孔板

アクリルエマルション塗装

YL211 シェルホワイトII

YL212 ナチュラルベージュII

YL213 ナチュラルクリームII


YL214 ナチュラルアッシュII


YL215 ナチュラルシルクII


YL216 ナチュラルブラックII

YL210 無塗装品（シーラー品）


拡大画像
YL211 シェルホワイト

※印刷物のため、実際の色柄と異なる場合がございます。実物サンプル等でご確認ください。

素晴らしい人間環境づくり
NICHIHA ニチハ株式会社

破風板プレゼンシート

VARIABLE FACE　製品本体保証　変色・褪色10年保証

【不燃化粧破風板 ＨＣ/HDタイプ】

■寸法 厚さ16㎜×幅150・180・210・240㎜×長さ3030㎜

ピュアホワイト
色品番：076



ファリーホワイト
色品番：087



ミルトアイボリー
色品番：145



ファインステン
色品番：175



エボニーブラウン
色品番：241



チャコールブラック
色品番：226

品番 150幅 ＨＣ/ＨＤ１６１５ＪＷ＊＊＊　210幅 ＨＣ/ＨＤ１６２１ＪＷ＊＊＊
180幅 ＨＣ/ＨＤ１６１８ＪＷ＊＊＊　240幅 ＨＣ/ＨＤ１６２４ＪＷ＊＊＊

※ ＊＊＊には色品番が入ります。

KCモール・KCセットモールの特長

不燃材料認定品　不燃

DRESSE KCモール・KCセットモール の全商品が国土交通大臣より「不燃材料」としての認定を受けています。
また、アスベスト(石綿)を使用していない「ゼロアスベスト商品」ですので、住まわれる方にも施工される方にも、安心して使用していただけます。

寸法変化の少ない、安定した品質

製品本体保証

比重のバラつきが少ない耐久性に優れた押出成形の基材が、オートクレーブ養生により硬化促進しているため、吸水、乾燥による寸法変化が少なく、長期にわたりクラックやソリ等の発生を抑制します。




※無塗装品は「製品本体保証」対象外です。

優れた耐候性

10年相当の試験期間が経過しても変色・褪色は見られません。

VARIABLE FACE(ヴァリアブルフェイス)は優れた耐候性を発揮します。
その性能は、サンシャイン・ウェザー・オ・メーター試験(強い日差しや熱などの過酷な自然条件を短時間で再現する試験)の色差・光沢保持率の結果から確認されています。

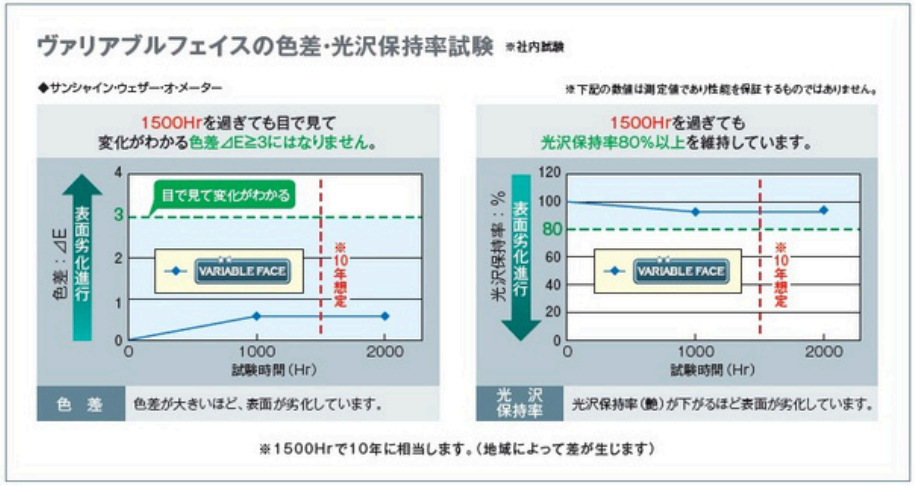

KONOSHIMA

Panasonic

直線ラインを強調したデザイン

パナソニック 雨とい

グランスケアPGR60 ＋ たてとい６０


パナソニック 雨とい

グランスケアPGR60


アイアン ★★ ※1 ※2 ※1.軒とい本体のみ（その他の軒系列部材は一般仕様）
※2.一般地域で積雪30cm以内の場合

2本の直線ラインが
すっきりとした軒先を演出



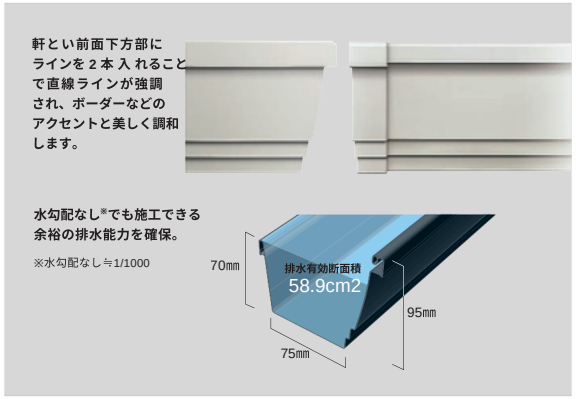

軒といと部材の変色差を抑える
耐候性向上仕様

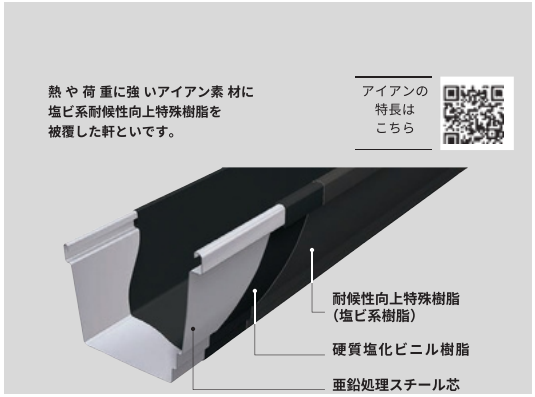

※ＣＧによるイメージです。


軒 とい カ ラー バ リエーション



たてとい６０



※たてといには亜鉛処理スチール芯は入っておりません。




排水能力表


（地域別降雨強度160、140、120、100㎜/hを採用し、水勾配5/1000の標準の時、ただし※印は水勾配1/1000≒水勾配なしの時）


当社 たてとい サイズ	軒とい、たてとい組み合わせによる排水能力（L/s）	地域別降雨強度での落し口１か所あたりの適応屋根投影面積			
		降雨強度 160㎜/hの時	降雨強度 140㎜/hの時	降雨強度 120㎜/hの時	降雨強度 100㎜/hの時
60	1.9	41㎡ 以下	47㎡ 以下	55㎡ 以下	66㎡ 以下
	0.9※	20㎡ 以下※	23㎡ 以下※	27㎡ 以下※	32㎡ 以下※

カ ラー バ リエーション



※ミルクホワイト・パールグレー（しろ）色につきましては、本体と部品との変色差が生じにくいため、耐候性向上特殊樹脂の被覆加工はなく、表面が硬質塩化ビニル樹脂になります。

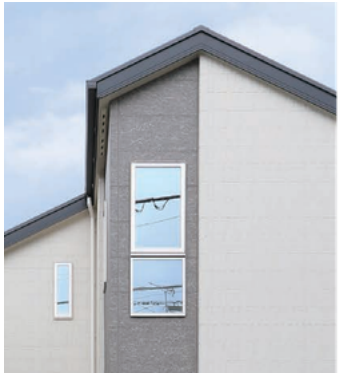

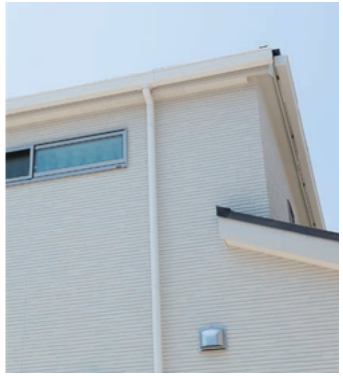

Panasonic

キッチンボード（3mm厚）



※イメージです。 ＊2枚のキッチンボードをつなぐ場合、柄は連続せず、多少のズレが生じます。




調理の際の油ハネや汚れから
キッチンの壁面を保護するキッチンボード。

カラー

■ライトナイーブ柄

鏡面

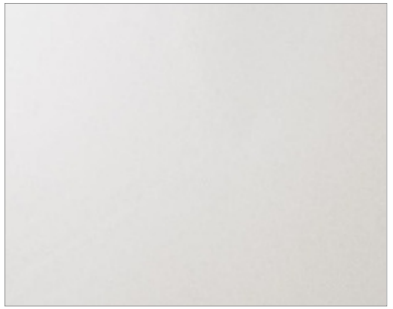


ホワイト

＊液体の塩素系洗浄剤・漂白剤を使った場合は、十分に水ぶきし、除去してください。（十分に流さないと、変色の原因になります。）

3mm厚 不燃壁材（キッチン用）

搬入や取付けがラクな薄型・軽量の3mm厚

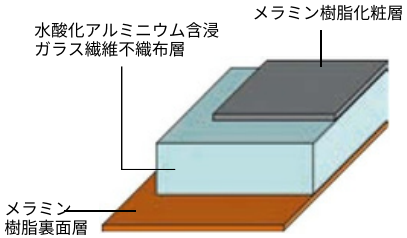

天ぷらなどの油の飛び散りも、簡単にふき取れます。ひび割れしにくい防カビタイプの目地用シリコン。




油温度200℃の滴下試験や耐熱試験の結果、変色、変質がほとんどありません。（当社試験データより）




台所用スポンジ(ナイロンたわし除く)での摩擦にも、表面に傷をつけることがほとんどありません。（当社試験データより）

キッチンボードの場合



目地には弾力性があり、ひび割れしにくい防カビ・目地用シリコンを使用。

タイル貼りの場合



目地はセメント基材なので、ひび割れが生じ、カビが発生しやすい。

Panasonic


インテリア建材

インテリアカウンター ベリティス 耐水集成タイプ



インテリアカウンター 耐水集成タイプは適度な軟らかさがあります。
硬いもので引っかけたり、ぶつけたり上から押しつけたりすると、へこみや傷の原因となります。
カウンターの上で直接書き物をしたり、上からものを押し付けたりせず、市販の敷物などを敷いてご利用ください。

カラーバリエーション



ソフトウォールナット色 / ウォールナット色 / チェリー色 / しっくいホワイト色 / グレージュアッシュ色 / イデアオーク色 / メープル色 / ホワイトオーク色 / ホワイトアッシュ色

アカシア集成材　　ゴム集成材

水濡れに配慮した塗装仕上げで、洗面台やトイレのカウンターとしても使用可能です。



表面に施した耐水・耐候ウレタン塗装が、水や汚れなどを浸み込みにくくします。汚れもかんたんに拭き取ることができます。

※水分が長期付着した状態で日射が当たると、変形しやすいのでご注意ください。



紫外線による日焼けや変色などにも配慮しているので窓際にも設置ができます。

紫外線に強い塗装仕上げにより、日焼けによる変色やひび割れが起こりにくいので、窓台や窓際のカウンターとしてお使いいただけます。

※窓からの直射日光が長時間、カウンター表面に当たると、日焼けによる変色や、色あせ、ひび割れや波打ちなどのおそれがあります。カーテンなどで直射日光をできるだけ遮ってください。

B型（24mm厚）








※写真はチェリー色です。

玄関框 ベリティス対応（シート仕上げ） H150



カラーバリエーション

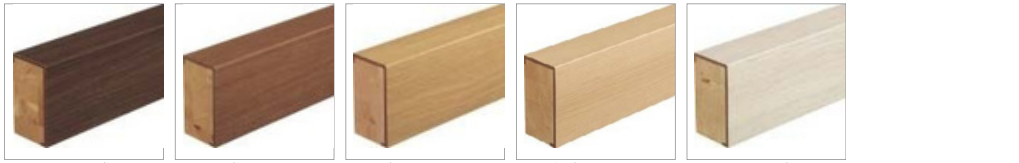

ウォールナット柄 / チェリー柄 / オーク柄 / メープル柄 / ホワイトオーク柄



エイジドチーク柄 / エイジドチェスナット柄 / カームチェリー柄 / グレージュヒッコリー柄 / ウォッシュドオーク柄 / アイボリーアッシュ柄



ベリティスフロアーとコーディネイトできる框です。



表面シートのハガレやウキが起こりにくい、シート巻込み仕様です。

表面シートのハガレやウキが発生しにくくなりました。

Jotoの高気密型床下点検口は


「こだわり」が詰まっています。

こだわりの高品質で、多くの工務店様に
選ばれ、繰り返し採用されています。

累計販売数
500万台突破
※2022年10月末時点


こだわりの独自構造

キシミやガタツキを抑制。

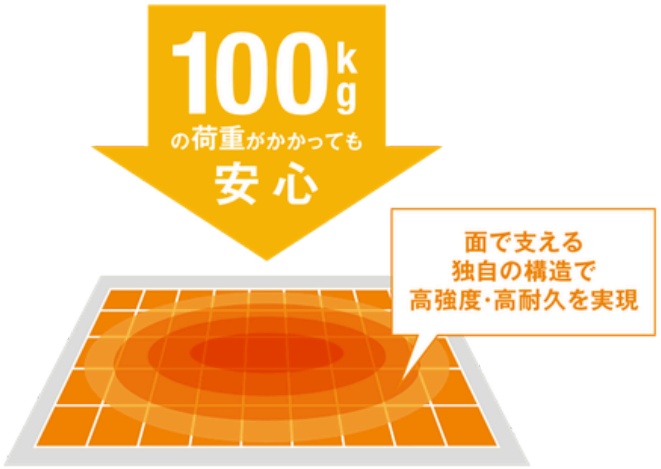

**キシミを感じない
安定した歩行感を実現。**

980N（100kgf）の荷重でも、たわみはわずか3mm以下。
キッチン前や洗面所などの生活導線上に取り付けても、
気になるキシミやガタツキがなく、歩行時に不快感がありません。

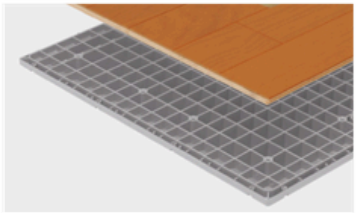

こだわりの省エネ性能


気密と断熱を徹底的に追求。



すぐれた気密性で省エネ住宅に。

気密・断熱ラインをしっかりと確保して高気密高断熱住宅の性能をフルに発揮させます。

二重の気密対策 JIS A4706（サッシ）の気密性等級【A-4】に該当。



断熱型はニーズに合わせて選べます。

断熱型	熱貫流率 0.48W/㎡K/以下	高断熱型	熱貫流率 0.34W/㎡K/以下	寒冷地高断熱型	熱貫流率 0.34W/㎡K/以下


標準型には断熱材が付属しません。

床下収納庫用補強ステー

単品発送時の運賃 B 2ケース以下(混合可)は、運賃が必要。

標準型専用タイプ

- BU-SPF-HS45S2-SV
- BU-SPF-HS60S1-SV
- BU-SPF-HS60S2-SV
- BU-SPF-HS60S3-SV



全品番対応タイプ

- BU-SPF-BL-HS45S2
- BU-SPF-BL-HS60S2
- BU-SPF-BL-HS60S3




※[ ]内寸法はBU-SPF-BL-HS60S2

900×600タイプ

- BU-SPF-HS90S3
- BU-SPF-HS90(45S2)

※[ ]内寸法はBU-SPF-HS90(45S2)

参考納まり図

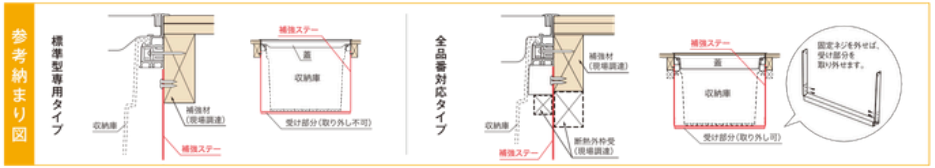

品番	BU-SPF-HS45S2-SV	BU-SPF-HS60S1-SV	BU-SPF-HS60S2-SV	BU-SPF-HS60S3-SV	BU-SPF-BL-HS45S2	BU-SPF-BL-HS60S2	BU-SPF-BL-HS60S3	BU-SPF-HS90S3	BU-SPF-HS90(45S2)
対応収納庫	SPF-45S2	SPF-60S1	SPF-60S2	SPF-60S3	SPF-45S2	SPF-60S2	SPF-60S3	SPF-90S3	SPF-45S2
対応床下点検口 標準型	○	○	○	○	○	○	○	○	○
対応床下点検口 断熱型(UA1)	—	—	—	—	○	○	○	○	○
対応床下点検口 高断熱型(BC2)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
寸法	255×408×35mm	130×603×35mm	256×603×35mm	420×603×35mm	255×408×35mm	255×603×35mm	420×603×35mm	420×560×35mm	255×560×35mm
材質	ZAM鋼板								
梱包	1コ/ケース							2コ/ケース	
正価	2,420円/コ B	2,550円/コ B	2,750円/コ B	3,080円/コ B	3,520円/コ B	4,020円/コ B	4,500円/コ B	5,500円/コ B	4,950円/コ B
付属品	取付用ビス4本(φ4×16mm)							取付用ビス8本(φ4×16mm)	
受け部分取り外し	—	—	—	—	○	○	○	○	○

※BU-SPF-HS90S3-BU-SPF-HS90(45S2)は、900×600タイプ用です。

NORNE
体組成計付き 高気密型床下点検口
TECHNOLOGY TANITA



床下点検口に体組成計が一体化。
「NORNE」で毎日忘れず健康チェック。

01 床面とフラットなので体組成計の出し入れの面倒がない
02 生活動線上にあるから毎日の習慣に馴染む
03 乗るだけでからだ全体をチェックできる
04 アプリとの連動で毎日の健康チェックがもっと楽しく

NORNE 特設サイトはこちら



※製品に関する詳しい情報は、当社WEBサイトまたは施工説明書をご覧ください。

城東テクノ株式会社
ユニークな建材で長持ち住まいをささえます。

本製品に関するお問い合わせは
ダイヤル[J]0120-106011
受付時間(土・日・祝を除く) 9:00~12:00/13:00~16:00

城東テクノホームページ
Joto
https://www.joto.com


Information
※Joto製品は、PL法に基づく製品保証体制を取っております。※掲載の正価には、消費税は含まれておりません。※仕様・価格は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。
※写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。

PNFSPF2 第1版 2306JP.03


Joto
ユニークな建材で
長持ち住まいをささえます。

床下点検口












キシミを抑えて、
気密・断熱性をキープ





こだわりの 踏みごこち

住む人にやさしい樹脂素材。

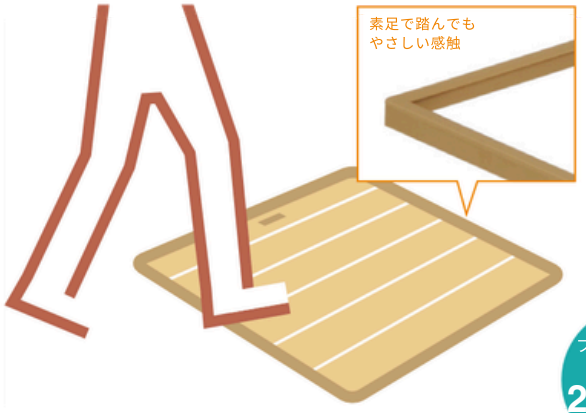

素足にやさしく、
つまずかないバリアフリー対応。


表面温度が室温とほぼ同じで、踏んでもヒヤッとしない樹脂製。角の繋ぎ目が無い一体成型のため、素足で踏んでも安心です。
また、フロアとの段差も2.5mmのバリアフリー仕様で、ご年配の方やお子様にも安心です。



アルミ製品は繋ぎ目があるが、本製品は繋ぎ目の無い一体成型。

こだわりの 使いやすさ

サイズが選べて収納にも便利。

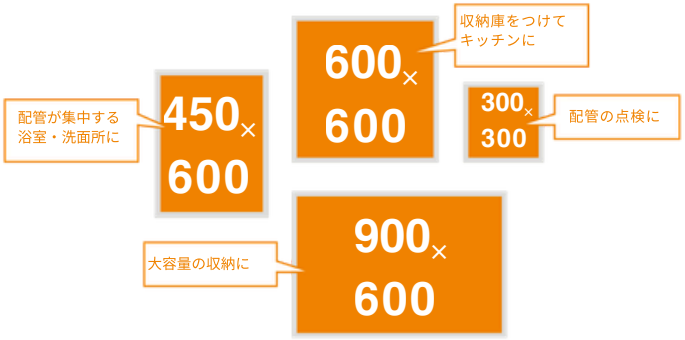

家中どこでも点検をサポート。

サイズは４タイプ。用途に合わせた大きさを選ぶことができます。
さらに、点検口のサイズに合わせて収納庫もご用意しているので、大容量の収納スペースとしてもご活用いただけます。



※フローリング（現場調達）は、イメージでセットしています。

こだわりの ラインアップ

インテリア性が高く、床になじむ豊富なカラー。

カラーが豊富なため、床仕上げ材の色に合わせて選択でき、点検口の存在を目立たせません。



※各型&タイプによってご用意のカラーは異なります。詳しくは製品ページをご覧ください。

蓋の仕上げはインテリア性を重視した3種類。

※シート貼り完成品以外のクッションフロア、フローリングは現場にてご用意ください。



株式会社ノイエックス
NeueX

誕生

Neueはドイツ語で「新しい」を表し、Xは「未知・未来・交差・革新」などを象徴する記号的アルファベットです。
私たちは革新的な住まい・サービスを提供することに取組み、お客様の未来に寄り添える会社を目指し、NeueXを社名といたしました。



会社概要

会社名	株式会社ＮｅｕｅＸ(ノイエックス)
所在	大阪府高槻市大塚町５丁目５－１
設立	２０２５年１０月
資本金	１００万円
役員	代表取締役　井上　健一 取締役　野田　昌治
事業内容	不動産全般(新築・分譲・売買仲介)
許認可	宅地建物免許　大阪府知事（1）第66668号 一般建築業許可　大阪府知事許可 (般-7)第164434号
有資格者	宅地建物取引士　２名

HPはこちら

NeueXインスタ

アクセスマップ

072-676-0770

nx2071@neuex.jp